



TERMOPOL

KVARC
ÉPÍTŐANYAGOK


Alacsonyabb ár! Kedvező kiadósság!

EPS Hőszigetelő rendszer ragasztó

A polisztirol táblák ragasztására, és az üvegszövet háló beágyazására.



- 1 KVARC TERMOPOL**
Ragasztó a hőszigetelő lapok ragasztásához
- 2 KVARC EPS hőszigetelő polisztirol lapok**
Hőszigetelési igénytől függően a javasolt vastagság 3-8 cm-ig (hővezetési tényező $\lambda_D: 0,036 \text{ W/(mK)}$)
- 3 KVARC TERMOPOL**
Az üvegszövet háló beágyazásához.
- 4 Üvegszövet háló**
- 5 KVARC univerzális vagy színezhető alapozó**
Alapfelületek kezelésére a szívókéesség csökkentésére, kiegyenlítésére vakolatok tapadási tulajdonságainak javítására.
- 6 KVARC fedővakolatok**
 - Vékonyvakolat
 - Diszperziós vakolat

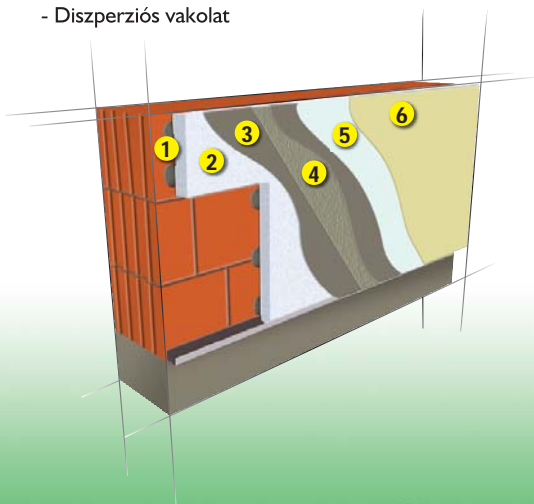

Megőrzi otthona melegét!



KVARC

TERMOPOL

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Anyagszükséglet: 5-6 kg/m² a teljes művelet elvégzése esetén.

Kiszerezés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, l évig.

Felhasználási útmutató:

Polisztirol hablemezek felragasztása:

A zsák tartalmát kb. 5-6 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Felhasználás előtt még egyszer átkeverjük. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. A ragasztót a hőszigetelő táblák szélén folyamatosan, a felületén pedig 5-6 helyen pontonként kell felrakni. A lapok biztonságos rögzítéséhez dűbeleket kell alkalmazni. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni. A lemezek párhuzamosságát munka közben folyamatosan ellenőrizzük egy erre alkalmas lécs segítségével. A polisztirol lemezek érintkező részein a kisebb egyenetlenségeket fasímítóra ragasztót csiszolóvászonnal kell síkba csiszolni majd a felületet portalanítani.

Üvegszövet beágyazása, simítása:

A felragasztott táblákra az előző módon bekevert ragasztót rozsdamentes glettvassal felhordjuk, a friss ragasztórétegbe a simító élével gyűrődésmentesen besimítjuk az üveghálót. Az üveghálót a csatlakozásoknál 10 cm-es átfedéssel helyezük el, a beágyazott hálót még azonnal és folyamatosan friss habarccsal átsimítjuk. Az üvegszövet beágyazása után 1-2 nap megszilárdulási időt biztosítunk. Végző felületképző anyagként javasoljuk a Kvarc diszperziós vagy a Kvarc vékonyvakolatot.